

A80^o

cardlink^o

Επιτραπέζιο POS με λειτουργικό σύστημα Android

Λειτουργικό Android OS 6.0 | Οθόνη Αφής (Capacitive Touchscreen) 4 ιντσών | Dial (PSTN) + Ethernet | Θερμικός Εκτυπωτής | Τεχνολογία NFC + Chip & PIN + Μαγνητική ταινία PCI PTS 5.x, SRED



Εργονομικό & Ισχυρό

Το ενσύρματο POS της πλατφόρμας Cardlink POSSible είναι το πλέον εύχρηστο τερματικό αποδοχής πληρωμών της σειράς 'Α'. Έχοντας εργονομικό σχεδιασμό χρησιμοποιείται σαν επιτραπέζιο POS για συναλλαγές που πραγματοποιούνται απευθείας στο ταμείο.

Με πλήρη απόδοση συνδεσιμότητας είναι ένα αξιόπιστο POS που εγγυάται άμεση εξυπηρέτηση των πελατών της επιχείρησης, χωρίς καθυστερήσεις. Παράλληλα, το ενσωματωμένο λογισμικό Android, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα Cardlink POSSible, δίνουν πρόσβαση σε μία πληθώρα εφαρμογών που διευκολύνουν την καθημερινότητα κάθε επιχείρησης.

Διαθέτοντας οθόνη αφής 4 ιντσών και δυνατότητα πολλαπλής συνδεσιμότητας δικτύου παρέχει μία ευχάριστη εμπειρία συναλλαγών στους σύγχρονους καταναλωτές και επαγγελματίες.

Χαρακτηριστικά & Οφέλη

Μέγιστη Ασφάλεια

- Εξαιρετικά Αξιόπιστος Επεξεργαστής Ασφάλειας
- Πιστοποίηση Ασφαλών Ανέπαφων Συναλλαγών NFC
- Υποστήριξη RSA, AES, 3DES
- Πιστοποιήσεις PCI PTS 5.x, SRED

Εξαιρετική Απόδοση

- Ενσωματωμένη Εμπρόσθια Κάμερα 0.3 Megapixel (προαιρετικά)
- Dial + Ethernet
- Λειτουργικό PayDroid by Android 6.0
- Εφεδρική Μπαταρία (προαιρετικά)
- Οθόνη Αφής (Capacitive Touchscreen)
- Ευέλικτη και Ασφαλής Πλατφόρμα Cardlink POSSibleA80POS



A80^o

Επιτραπέζιο POS με
Λειτουργικό σύστημα Android

Προδιαγραφές

Λειτουργικό σύστημα

PayDroid Υποστηριζόμενο από Android 6.0

Εκτυπωτής

Θερμικός Εκτυπωτής Υψηλής Ταχύτητας
Ταχύτητα εκτύπωσης: 90mm/s
Πλάτος Ρολού Χαρτοταινίας: 58mm
Διάμετρος Ρολού Χαρτοταινίας: 50mm

Επεξεργαστής

Application CPU: 4-πύρηνος επεξεργαστής,
Cortex-A53, 1.2GHz
Security CPU: Cortex M3

Συνθήκες περιβάλλοντος

-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Θερμοκρασία Λειτουργίας
10% ~ 93% Υγρασία (όχι συμπύκνωση)
-20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Θερμοκρασία Αποθήκευσης

Συνδεσιμότητα


LAN (Ethernet)

Αξεσουάρ

Καλώδιο δικτύωσης (προαιρετικά)
Προστατευτικό Κάλυμμα Εισαγωγής PIN (προαιρετικά)
Εφεδρική Μπαταρία (προαιρετικά)

Πιστοποιήσεις

PCI PTS 5.x, SRED | EMV L1 & L2 | EMV Contactless L1
Visa payWave MasterCard Contactless |
American ExpressPay | Discover D-PAS |
IC MasterCard TQM | Interac_Flash L2 |
J/Speedy L2 | UL | CE | FCC | RoHS

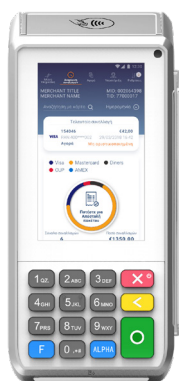

Μνήμη

1GB DDR + 8GB eMMC
1 x Micro SD Υποδοχή Κάρτας,
Υποστηρίζει μέχρι 32GB

Οθόνη

Έγχρωμη Οθόνη 4 ιντσών
Ανάλυση Οθόνης 800 x 480 Pixels
Οθόνη Αφής (Capacitive Touchscreen)

Τροφοδοσία ρεύματος

Εισερχόμενο: 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz
Εξερχόμενο: 9.0V DC, 1.0A

Πλήκτρα συσκευής

10 Πλήκτρα με Σήμανση
5 Λειτουργικά Κουμπιά
Οπίσθιος Φωτισμός

Περιφερειακές θύρες

1 x HOST USB 2.0
1 x Micro USB 2.0, OTG
1 x PINpad
1 x RS232 1 x LAN
1 x Line
1 x Phone

Κάμερα

0.3 Megapixel Καθορισμένης Εστιακής Απόστασης
(Fixed Focal Camera)
Ανάγνωση Κωδικών 1D & 2D (προαιρετικά)

Αναγνώστης καρτών

Αναγνώστης Καρτών Μαγνητικής Ταινίας
Αναγνώστης Ξέπτωνων Καρτών
Αναγνώστης Ανέπαφων Καρτών NFC

Μπαταρία

7.4V / 720mAh Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Li-ion
(προαιρετικά)

Διαστάσεις

M x Π x Y (mm) : 181 x 84 x 81
Βάρος (g) : 405gr (χωρίς την μπαταρία)

Θύρες υποδοχής καρτών

3 x SAM, 1 x SIM + 2 x SAM

Ήχος

1 Ηχείο



This document is provided to you for informational purposes only. All features and specifications are subject to change without notice. PAX and the PAX logo are either trademarks or registered trademarks of PAX Technology Limited in China and/or other countries. All other trademarks or brand names are the properties of their respective holders. © 2020 PAX Technology Limited. All rights reserved.

cardlink
POSSible

δουλεύει για σένα